



HELIOS • PREISSER



HELIOS-PREISSER

Vybrané produkty

Doma v Německu, žádaný po celém světě

CZ

www.helios-preisser.de


2019/2020

Platné od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021

Kapesní posuvné měřítko SOFT-SLIDE

Model

- Hladký chod díky kolejničce s dvakrát vyhlazovaným povrchem
- Nerezová ocel
- Stupnice z matného chromu
- DIN 862
- Vnitřní křížové body
- Nastavovací šroub
- Snížená hlavní stupnice
- Čtyřcestné měření
- Obsahuje tabulku závitů

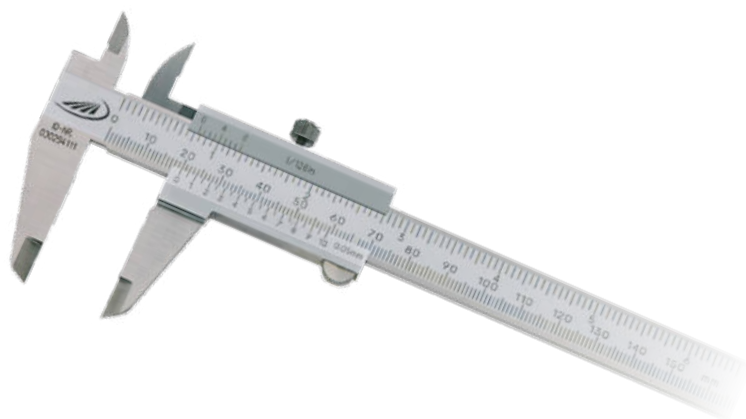

SOFT-SLIDE Plynulý chod

Rozsah měření		Délka čelisti		Čtení		Přesnost	Hloubkoměr	Objednací č.	Ceník
mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm			EUR
150	6	40	1,57	0,05	1/128	0,05	náměstí	0197 501	33,00
200	8	50	2,0	0,05	1/128	0,05	náměstí	0197 505	75,00
300	12	60	2,4	0,05	1/128	0,05	bez	0197 508	149,00

Dodání v pouzdře z koženky

Univerzální kapesní posuvné měřítko POCKET - TALENT

Lze použít se všemi momentálně vyráběnými vstupy pro digitální měřiče se standardními šrouby M2,5

- vnitřní i vnější použití



Model


- Třída ochrany IP67
- Nerezová ocel
- Podniková norma
- LCD displej 7,5 mm
- K vnitřnímu a vnějšímu měření
- Individuální nastavení pro problematické úkoly pomocí měřicích vstupů se šrouby M2,5

Funkce


- Quick-Start
- Quick-Lock
- Vynulování možné kdykoliv
- Přepínání mm /palce
- Funkce PRESET (nastavení číselné hodnoty)
- Výstup dat RS 232 + Digimatic + USB

Rozsah měření		Délka čelisti		Čtení		Objednací č.	Ceník
mm	inch	mm	inch	mm	inch		EUR
150	6	40	1,57	0,01	.0005	1326 932	359,00

Dodáváno v dřevěném pouzdře



0710161



0710177

včetně vstupů pro měření

DIGI-MET®

Kapesní posuvné měřítko



Rozsah měření		Délka čelisti		Čtení		Přesnost	Hloubkoměr	Objednací č.
mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm		
150	6	40	1,57	0,01	.0005	0,03	Ø 1,5 mm	1326 416
150	6	40	1,57	0,01	.0005	0,03	náměstí	1326 417

Dodání v pouzdře z umělé hmoty



Model

- Induktivní měřicí systém
- Čtyřcestné měření
- LCD displej 11 mm
- DIN 862
- Nerezová ocel
- Nastavovací šroub
- Vnitřní křížové body

Funkce

- QuickStart
- QuickLock
- Vynulování je možné kdykoliv
- Přepínání mm /palce
- Funkce PRESET (nastavení číselné hodnoty)



Rozsah měření		Délka čelisti		Čtení		Přesnost	Hloubkoměr	Objednací č.
mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm		
150	6	40	1,57	0,01	.0005	0,03	Ø 1,5 mm	1320 416
150	6	40	1,57	0,01	.0005	0,03	náměstí	1320 417

Dodání v pouzdře z umělé hmoty

Dodatečná základna k měření hloubky

Model

- Nerezová ocel
- Délka mostu: 75 mm
- Rozměry: 75 x 6,5 mm




Objednací č.	Ceník EUR
0220 705	22,40

Dílenské posuvné měřítko

Model

- Nerezová ocel
- Stupnice s jemným chromovaným povrchem
- DIN 862
- Nastavovací šroub
- Špička nožů
- Jemné nastavení
- Snížená hlavní stupnice
- Stupňovité čelisti: 20 mm (10 mm = 0235 203)

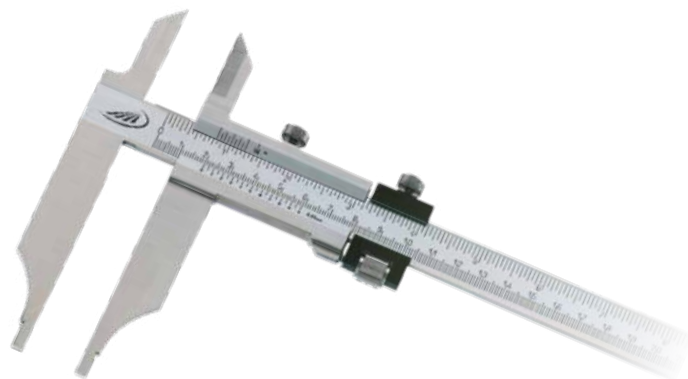

Rozsah měření		Délka čelisti		Čtení	Přesnost	Objednací č.	Ceník
mm	inch	mm	inch	mm	mm		EUR
0 - 300	0 - 12	90	3,5	0,05	0,05	0235 203	168,00
0 - 500	0 - 20	150	6,0	0,05	0,07	0235 208	471,00
0 - 800	0 - 31	150	6,0	0,05	0,10	0235 214	619,00



Dodání v krabici z lepenky

Dílenské posuvné měřítko s dlouhou čelistí

Model

- Nerezová ocel
- Stupnice s jemným chromovaným povrchem
- Podniková norma
- Nastavovací šroub
- Jemné nastavení
- Snížená hlavní stupnice
- Stupňovité čelisti: 20 mm (10 mm = 0237 204)



Rozsah měření		Délka čelisti		Čtení	Přesnost	Objednací č.	Ceník
mm	inch	mm	inch	mm	mm		EUR
0 - 300	0 - 12	150	6,0	0,05	0,10	0237 204	266,00
0 - 500	0 - 20	200	8,0	0,05	0,14	0237 209	517,00
0 - 800	0 - 31	200	8,0	0,05	0,20	0237 215	737,00

Dodání v krabici z lepenky

DIGI-MET® Digitální dílenské posuvné měřítko

Model

- Induktivní měřicí systém, Třída ochrany IP65
- DIN 862
- Špička nožů
- Stupňovité čelisti: 20 mm (10 mm = 1341 522)
- Nerezová ocel
- Jemné nastavení

Funkce

- Variabilní datový výstup RS 232 + Digimatic + USB
- QuickStart
- QuickLock
- Funkce PRESET
- Přepínání mm /palce



Rozsah měření		Délka čelisti		Čtení		Přesnost	Objednací č.	Ceník
mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm		EUR
0 - 300	0 - 12	90	3,5	0,01	.0005	0,03	1341 522	488,00
0 - 500	0 - 20	125	5,0	0,01	.0005	0,03	1341 528	878,00
0 - 800	0 - 31	150	6,0	0,01	.0005	0,04	1341 532	1165,00



Dodání v krabici z lepenky

Digitální mikrometr Krytí IP65, lineární



NOVÉ

5 mm za otáčku



Model

- Čtení: 0,001 mm / .00005 inch
- Třída ochrany IP65
- Rychlá třecí spojka
- Rychlé přizpůsobení
- Posuvné vřeteno
- Karbidová měřicí plocha
- Podniková norma

Funkce

- QuickStart
- QuickLock
- ORIGIN (Přednastavená hodnota)
- Hold
- TOL (vstupní hodnota tolerance)
- Variabilní datový výstup USB + Digimatic (1866)
- Obousměrný

U rozsahu měření od 25 mm
výše je v ceně
nastavovací měrka

Rozsah měření		Intenzita mm	prům. vřetena mm	Přesnost mm	Objednací č.	Ceník EUR
mm	inch					
0 - 25	0 - 1	5	6,5	0,002	1866 610	339,00
25 - 50	1 - 2	5	6,5	0,002	1866 613	389,00
50 - 75	2 - 3	5	6,5	0,003	1866 617	489,00
75 - 100	3 - 4	5	6,5	0,003	1866 620	529,00

Dodání v pouzdře z umělé hmoty

Sada 3dotekových vnitřních mikrometrů



Model

- DIN 863-4
- Čtení: 0,001 mm*
- Čtení: 0,005 mm
- Stupnice z matného chromu
- Stupeň: 0,5 mm
- Samostředící měřicí hlava se třemi kovadlinkami, ofset v intervalech 120°

- Měřicí piny s karbidovou špičkou a měřicím rozsahem 12 mm
- Zablokovaná ráčna
- Rozsah měření pro průchozí a slepé otvory od 12 mm
- Rozsah měření od 40 mm, měřicí hlavy jsou pro snížení hmotnosti vyrobeny z hliníku
- Kalibrační certifikát ke kroužku a mikrometru



Včetně!


Rozsah měření mm	Průměr válce mm	Obsah sady kusů	Objednací č.	Ceník EUR
6 - 12	16	3	1920 574*	1126,00
12 - 20	16	2	1920 576*	790,00
20 - 50	25	4	1920 578	1949,00
50 - 100	25	4	1920 580	2328,00

Dodáváno v plastovém pouzdře

Středicí přístavek

Model

- Jemný povrch, tolerance rovnosti podle DIN 876-2
- Levý koník s pevným středem
- Pravá kovadlinka s vyjmutelnou pružinou umístěnou ve středu, zvednutí o přibl. 10 mm
- Kovadlinky lze upnout pomocí excentrické svorky 2)

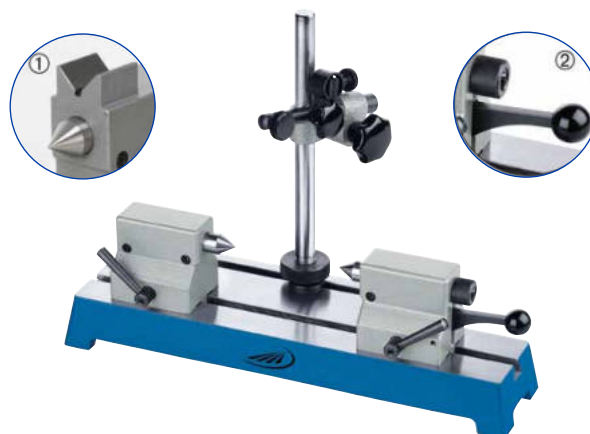

Výška středů mm	Max. hmotnost břemene na koníku v kg	Vzdálenost mezi středy mm	Ø centrování mm	Šířka T-drážky mm	Základna mm	Objednací č.	Ceník EUR
50	5	200	16	10H7	350 x 110	0780 101	605,00
75	5	350	16	10H7	500 x 110	0780 105	788,00

Dodání v krabici z lepenky

DIGI-MET® Úchylkoměry

Model

- Hliníkové tělo
- Náhradní hrot sondy M 2,5
- Třída ochrany IP42
- Zobrazovací jednotku lze otočit o 280°
- Podniková norma

Funkce

- Přepínání mm /palce
- TOL (vstupní hodnota tolerance)
- MIN / MAX
- TIR (MIN-MAX diferenciál)
- Obrácení směru počítání
- Vstupní faktory
- individuální klíč
- Výstup dat
- RS 232 + Digimatic +USB
- Funkce PRESET



Měřicí rozpětí mm	Rozlišení mm inch		Přesnost celkové rozpětí mm	Hopakovatelnost mm	Měřicí síla N	Objednací č.	Ceník EUR
12,5	0,001	.00005	0,004	0,001	0,65 - 0,9	1734 502	397,00
25	0,001	.00005	0,004	0,001	0,65 - 1,15	1734 506	455,00

Dodání v krabici z lepenky

Pákový Úchylkoměr

Model

- Měřicí vstupy s karbidovou špičkou, Ø 2,0 mm
- Forma A podle pravítka DIN 2270
- Otočný číselník
- Příručka pro „swallow tail“, 3 části
- Automatické otočení směru počítání
- Měřicí síla 0,15 N



Rozsah měření mm	Hodnota stupnice mm	Revoluční jednosměrný ukazatel mm	Délka stylusu mm	Číselník	Upínací nožka mm	Objednací č.	Ceník EUR
± 0.40	0,01	0,8	14,5	0-40-0	30,0	0715 101	80,00
± 0.25	0,01	0,5	41,2	0-25-0	30,0	0715 201	126,00
± 0.50	0,01	0,5	32,3	0-50-0	40,5	0715 307	160,00

Dodání v pouzdře z umělé hmoty

Porovnávací měřicí přístroj UHRTAST



Model

- K měření vnitřních a vnějších průměrů, záhloubení, drážek a zářezů v porovnávacích měřeních
- Měřicí procedury: Část měření probíhá v momentu změny nehybného a pohyblivého měřicího vstupu
- Zvolte analogový nebo digitální indikátor k zobrazení výsledků měření
- Robustní konstrukce
- Jednoduchá montáž a snadné použití
- Rozsáhlé možnosti použití
- Ideální pro sériové měření
- Volitelné: Speciální podpůrná vyměnitelná tabulka
- Opakovatelnost 2 μ m
- Díra pro uchycení číselníku: $\varnothing$ 8 mm

Rozsah měření vnějšímu mm	Rozsah měření vnitřnímu mm	Rozměry mm	Objednací č.	Ceník EUR
0 - 180	21 - 200	150 x 150 x 68	0739 102	1780,00

Dostava v aluminijastem ohříšju

Naše srovnávací měřidla jsou maximálně flexibilní a umožňují zkrácení času měření v sériové výrobě. Díky praktickému příslušenství z našeho katalogu lze zařízení přizpůsobit dle vašich individuálních potřeb.

Porovnávací měřicí přístroj UHRTAST



Rozsah měření až do 2000 mm

Příklad použití

Model

- Porovnávací měřicí přístroj pro vnější a vnitřní měření určený ke kontrole pracovních dílů a nastavení přístrojů
- Univerzální použití díky širokému spektru sond a vložek
- Rozsah měření až 2 000 mm s použitím volitelných rozšíření
- Směr měřicí síly lze přepnout, měřicí přístroj je možné použít pro vnější a vnitřní měření
- Rozsah měření pohyblivého měřicího ramene je 18 mm

- Nastavení se provádí pomocí nastavovacího měřicího přístroje, kombinací měřicích bloků, nastavovacího prstenu nebo mikrometru

Dodání

- Základní nástroj bez digitálních indikátorů, měřicích ramen a měřicích sond (volitelné)

Rozsah měření vnějšímu mm	Rozsah měření vnitřnímu mm	Měřicí síla	Objednací č.	Ceník EUR
5 - 220	15 - 230	vnějšímu: ~6 N vnitřnímu: ~4 N	0741 101	1862,00

Dodáváno v dřevěném pouzdře

Magnetická v-kostka

Model

- Tolerance pro rovnost, rovnoběžnost a symetrii je 0,004 mm
- Pravoúhlá tolerance povrchu hranolu 0,01 mm
- Magnet lze zapnout/vypnout
- Magnetická síla 600 N
- Vyráběno v párech



Rozměry mm	za gred Ø mm	Objednací č.	Ceník EUR
speciální ocel			
71,5 x 45 x 70	2 - 40	0527 109	550,00
80 x 67 x 99	6 - 66	0527 110	858,00
100 x 67 x 96	6 - 70	0527 111	1111,00

Dodáváno v párech v kartonové krabici

Dvojitá V-kostka se tmenem, bční naklápění

Model

- Speciální ocel
- Tolerance pro rovnost, rovnoběžnost a symetrii je 0,004 mm
- Pravoúhlá tolerance povrchu hranolu 0,01 mm
- Drážky 2x 90°
- Vyráběno v párech



Rozměry mm	průměr hřídele mm	Objednací č.	Ceník EUR
60 x 58 x 40	5 - 30	0524 101	225,00
75 x 70 x 54	5 - 30	0524 102	278,00
100 x 96 x 75	7 - 70	0524 103	418,00

Dodáváno v párech v kartonové krabici

Primérné pravítko vyrobené z nerezové oceli, třída přesnosti 1

Model

- Nerezová ocel
- Jemný povrch
- Rovnost primérné plochy podle pravítka DIN 874
- obdélníkový průřez



obdélníkový průřez

Délka mm	Průřez mm	Objednací č.	Ceník EUR
500	40 x 8	0465 201	59,00
750	50 x 10	0465 202	91,00
1000	50 x 10	0465 203	164,00

Sada spároměrový pásek v nástěnném držáku



Model

- Šířka 12,7 mm
- Délka 5 m
- Páska od 0,08 mm výše s označenými rozměry
- Lze doplňovat vybranými spároměry

Dodání

- S držákem pro pásy spároměru a montážní materiál

Rozměry mm	Rozsah měření mm	Obsah sady kusů	Objednací č.	Ceník EUR
Tvrzená uhlíková ocel				
330 x 100 x 110	0,01 - 0,25	15	0611 180	155,00
330 x 210 x 220	0,3 - 1,0	15	0611 190	176,00
Nerezová ocel				
330 x 100 x 110	0,01 - 0,25	15	0612 180	203,00

Dodání v krabici z lepenky

Spároměrky, přesnost T3



Model

- Kónické nože
- Šířka 10 mm

Rozsah měření mm	Obsah sady kusů	Objednací č.	Ceník EUR
0,1 - 0,4	6	0608 140	1,90
0,05 - 1,0	13	0608 143	4,60
0,05 - 1,0	20	0608 144	7,20
0,03 - 1,0	32	0608 149	16,60

Dodání v pouzdře z umělé hmoty

Sada válečkových kalibro



Model

- DIN 2245
- Vyrobeno z kalené oceli
- GO a NOGO

Obsah sady kusů	Trída přesnosti	Nominální velikost průměru mm	Objednací č.	Ceník EUR
(3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)				
7	H7	3 - 12	0637 190	148,00

Dodáváno v dřevěném pouzdře


Rozsah dle výšky a rýsování

Model

- Měřicí paprsek
- Stupnice a měřidlo s jemným chromovaným povrchem
- Čtení bez paralaxy
- Nastavovací šroub
- 1) Jemné nastavení
- 2) Přesné jemné nastavení na převodovce a nastavení s pastorkem
- Kovová základna s drážkami na nečistoty
- Rýhování možné na úrovni základní desky
- Jehla s karbidovou špičkou 75 mm
- Podniková norma

Funkce (Digitální)

- Vynulování je možné kdykoliv
- Přepínání mm /palce
- Funkce PRESET (nastavení číselné hodnoty)
- Hold
- ABS
- Obrácení směru počítání
- Vstupní faktory
- Proximity USB + RS232
- LCD displej 11 mm

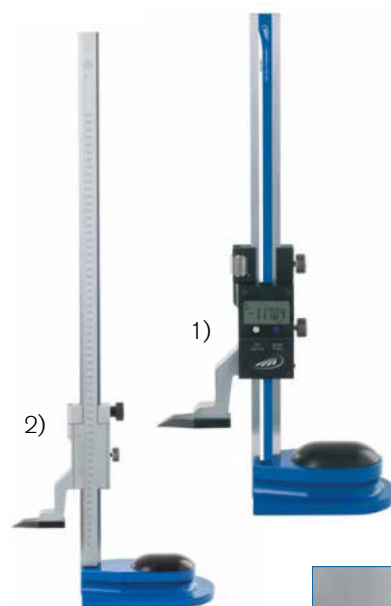

2) Přesné jemné nastavení na převodovce

Rozsah měření mm	Přesnost mm	Rozměry základny mm	Průřez tyče mm	Objednací č.	Ceník EUR
Digitální - Jemné nastavení					
0 - 300	0,01	145 x 90 x 44	30 x 12	0345 722	562,00
0 - 600	0,01	189 x 118 x 44	30 x 12	0345 730	702,00
0 - 1000	0,01	189 x 118 x 44	30 x 12	0345 734	973,00
Analogové - Pastorek					
0 - 300	0,02	145 x 90 x 44	30 x 12	0347 522	497,00
0 - 600	0,02	189 x 118 x 44	30 x 12	0347 530	627,00
0 - 1000	0,02	189 x 118 x 44	30 x 12	0347 534	865,00

Dodání v krabici z lepenky

Kompaktní měřicí stojany

Model

- Litinová základna
- Sloupce s chromovým povrchem
- Tvrdý ocelový stůl
- S prachovými drážkami (Nr. 0770102 nekonečná rovina)
- S otvorem pro uchycení Ø 8 mm



Výška měření mm	Zobrazení mm	Velikost stolu mm	Prům. sloupce mm	Prům. ramena mm	Objednací č.	Ceník EUR
s pevným ramenem						
100	49	Ø 50	22	-	0770 102	176,00
s nastavitelným příčným ramenem						
100	100	60 x 68	22	18	0770 201	225,00
150	135	98 x 115	28	20	0770 205	349,00

Dodání v krabici z lepenky

Úhelník se základnou / bez základny



Vysoce kvalitní pole s třídou přesnosti 0, 1 nebo 2 a prvotřídní kvalitou, délka nože až dva metry. Možnost volby nerezové nebo speciální oceli

Model - zvolený příklad

- DIN 875
- Třída přesnosti 0
- K přesnému měření úhlů (např. při výrobě nástrojů)

Délka nože mm	Průřez mm	Objednací č.	Ceník EUR
čtverec se základnou, speciální ocel			
75 x 50	15 x 5	0368 102	16,00
150 x 100	25 x 5	0368 104	28,20
200 x 130	30 x 6	0368 105	36,20
300 x 200	40 x 8	0368 107	71,00
500 x 330	50 x 10	0368 109	225,00

Dodání v krabici z lepenky

Délka nože mm	Průřez mm	Objednací č.	Ceník EUR
pole bez základny, speciální ocel			
75 x 50	15 x 5	0369 102	10,50
150 x 100	25 x 5	0369 104	14,50
200 x 130	30 x 6	0369 105	24,00
300 x 200	40 x 8	0369 107	42,50
500 x 330	50 x 10	0369 109	128,00

Dodání v krabici z lepenky

Univerzální úhloměr se zvětšovacím sklem



Model

- Nastavovací šroub
- Nerezová ocel
- Podniková norma
- Jemné nastavení
- Čtení bez paralaxy
- Stupnice z matného chromu
- Dělení 5'
- Tvrdý paprsek

Rozsah měření	Délka nože mm	Objednací č.	Ceník EUR
4 x 90 °	150	0422 501	151,00
4 x 90 °	200	0422 502	159,00
4 x 90 °	300	0422 503	168,00
4 x 90 °	500	0422 504	176,00

Dodáváno v dřevěném pouzdře



HELIOS • PREISSER



integrated IW wireless

Bezdrátový přenos dat



- Měření bez kabelu nebo dodatečných modulů
- Vysoká mobilita
- Snadný a bezpečný přenos dat
- Dlouhá výdrž baterie
- Atraktivní cena


Objevte Helios-Preisser: Poslední katalog 2019/2020

- Více než 3 000 produktů
- Přizpůsobení na míru podle vašich představ
- Profesionální poprodejní servis a kalibrace

Objednávejte hned:

HELIOS • PREISSER GmbH
Steinbeisstraße 6
D-72501 Gammertingen

☎ : +49 7574 400 - 60
☎ : +49 7574 400 - 91
✉ : vertrieb@helios-preisser.de

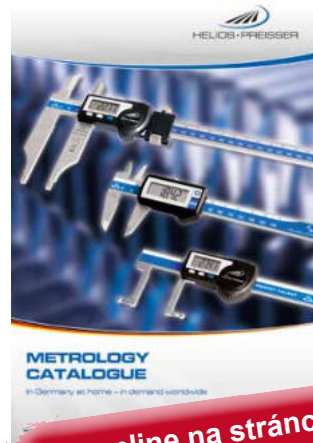

online na stránce
www.helios-preisser.de